




Auswertung Verschleißtest (ASTM D4172)

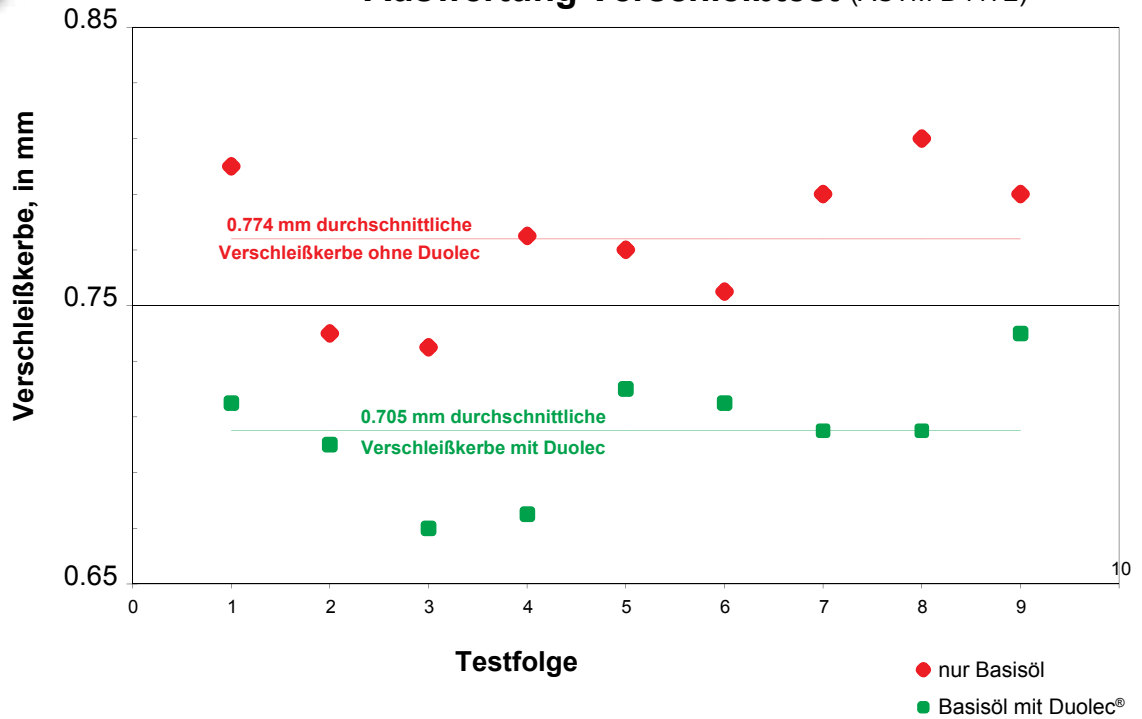

Frikionsmessung

(SRV Test, 50°C, Prüflast 100N, ASTM D6425 angepasst)

